Design - Luftdurchlaß *Alpha*

Design-Luftdurchlaß zur Verwendung als Zu- oder Abluftventil in Lüftungssystemen. Ventilkörper und abnehmbare Blende sind hergestellt aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Erhältlich in vier Baugrößen zum Anschluß an Lüftungsrohre Nennweite 100, 125, 160 oder 200 mm. Alle Baugrößen sind ausgestattet mit Rohr-anschlußstutzen und integrierter, stufenlos einstellbarer Drosselblende zur Volumenstromregulierung.
Zur Reduzierung von Schmutzeintrag in / aus dem Leitungssystem werden alle Luftdurchlässe mit einem eingeschobenen, auswaschbaren Aluminum-Streckfilter geliefert.



- Nennweite 100, 125, 160 und 200 mm
- Stahlblech, pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Ausführung auch in Edelstahl
- abnehmbare Blende
- rückseitiger Anschlusstutzen zur direkten Montage
- in Lüftungsleitungen
- mit auswaschbarem Alu-Streckmetallfilter

alpha

3.30



1.Drossel
2.Dichtung
3.Stutzen/Träger
4.Filter
5.Blende

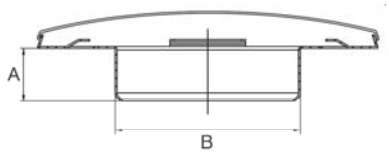

DLD-P	Ø100	Ø 125	Ø 160	Ø 200
A	30	30	30	30
B	98	123	158	198
C	210	210	270	320
D	182	207	242	282
E	150	175	210	250
F	130	155	190	230
G	5.5	5.5	5.5	5.5
H	180	205	240	280
J	150	175	210	250





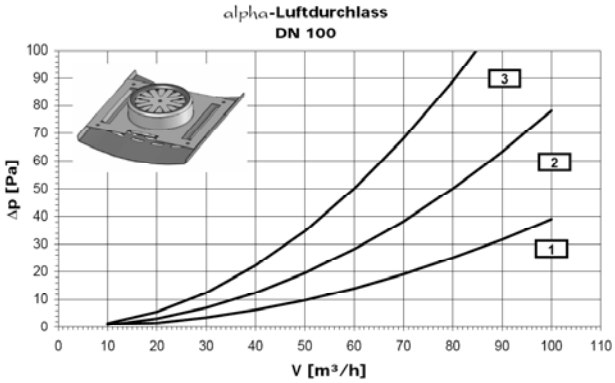

1 alpha-Luftdurchlass DN 100 - ohne Filtereinsatz - Drossel 100% offen
2 alpha-Luftdurchlass DN 100 - mit reinem Filtereinsatz - Drossel 100% offen
3 alpha-Luftdurchlass DN 100 - mit reinem Filtereinsatz - Drossel 50% offen

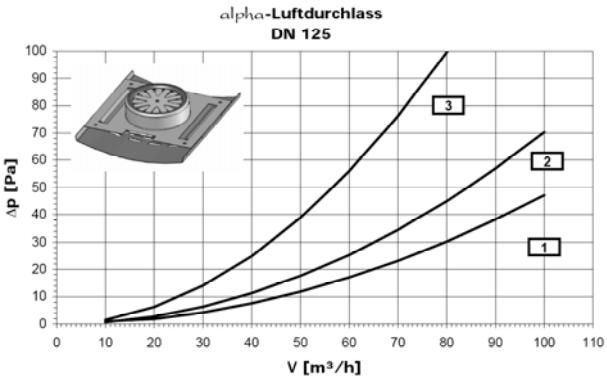

1 alpha-Luftdurchlass DN 125 - ohne Filtereinsatz - Drossel 100% offen
2 alpha-Luftdurchlass DN 125 - mit reinem Filtereinsatz - Drossel 100% offen
3 alpha-Luftdurchlass DN 125 - mit reinem Filtereinsatz - Drossel 50% offen

Messung: Filter im Reinzustand

Die Information in diesem technischen Datenblatt war gültig zum Zeitpunkt der Publikation. Das Unternehmen behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen, um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

©Copyright (All rights reserved) DEC International®